



Produktliste & Zubehör 2015



AIRTRAILER MONO



AIRTRAILER DUO

Airtrailer Deutschland
Jürgen Steverding
Hamalandplatz 1
46414 Rhede

Telefon: 0 28 72 / 948 91 40
Fax: 0 28 72 / 949 68 02
Mail: info@airtrailer.de
www.airtrailer.de



AIRTRAILER KONFIGURIERT (Standard)

AIRTRAILER MONO

Steady-Stand Radwipp

Kompressor

Gurte

ZB II (Fahrzeugschein)

100 km/h-Schein



AIRTRAILER MONO ungebremst

Ausgestattet mit einer Luftfederung und serienmäßigem Ersatzrad, 8 Zoll Reifen

Länge	2,62 m
Breite	1,70 m (Breite der Ladefläche: 1,00 m)
Vertikale Höhe	2,23 m
bei demontierter Kupplung	2,08 m zus. o. Bockrollen 2,03 m
Ladefähigkeit	1 Motorrad
zulässiges Gesamtgewicht	600 kg
Zuladung	450 kg



AIRTRAILER DUO ungebremst

Ausgestattet mit beidseitiger, korrespondierender Luftfederung, Reifen: 10 Zoll inklusive Stützrad

Länge	2,72 m (ausgeklappt)
Breite	2,42 m (Breite der Ladefläche: 1,50 m)
Vertikale Höhe	2,30 m
Ladefähigkeit	2 bis 3 Motorräder
zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Zuladung	510 kg



AIRTRAILER DUO gebremst

Ausgestattet mit beidseitiger korrespondierender Luftfederung, Reifen 10 Zoll
inklusive Stützrad

Länge	3,30 m (ausgeklappt)
Breite	2,42 m (Breite der Ladefläche: 1,50 m)
Vertikale Höhe	2,91 m
Ladekapazität	2 bis 3 Motorräder
zulässiges Gesamtgewicht	1.200 kg
Zuladung	900 kg

Die **EG-Übereinstimmungserklärung** (auch bekannt unter CE-Dokument) ist standardmäßig im Preis der jeweiligen Basisfahrzeuge enthalten

ZB2-Dokument

(Fahrzeugbrief), erforderlich für die Zulassung in Deutschland

100 km/h-Schein

Der airtrailer hat eine europäische 130-km/h-Zulassung. In Deutschland gelten jedoch gesonderte Vorschriften. Grundsätzlich gilt eine max. zulässige Geschwindigkeit von 80 km/h. Die Zulassung für 100 km/h ist mit entsprechender Bescheinigung jeweils für eine Kombination von Zugfahrzeug und Anhänger möglich.

Nähere Details z.B. unter:<http://www.tuev-nord.de/de/checks-und-untersuchungen/100kmh-zulassung-2618.htm>

PREIS AUF ANFRAGE



Steady-Stand Radwippe Standard variabel

inklusive Montage

Passend für Motorräder mit Reifengrößen 10 bis 19 Zoll und einer Reifenbreite bis 130 mm

Maße Steadystand (B x T) ca. 21 x 50 cm



Steady-Stand Radwippe Multi vielfach variabel

inklusive Montage

Passend für Motorräder mit Reifengrößen von 15 bis 21 Zoll und einer Reifenbreite von 90 bis 200 mm


Maße Steadystand Multi Fix (B x T) ca. 28 x 50 cm

Bei einem airtrailer duo kann zusätzlich ein 3. Steady-Stand montiert werden. Dies erhöht den Fahrkomfort bei Beladung mit nur einem Motorrad (Vermeiden einseitiger Beladung).



4 Gurte benötigt zur Verzurrung eines Motorrades

Am Rahmen des airtrailers sind ausreichend Verzurrösen verbaut. Beim Duo werden die Motorräder in der Mitte gegeneinander oder über eine separat zu montierende Schiene am Boden verzurrt.

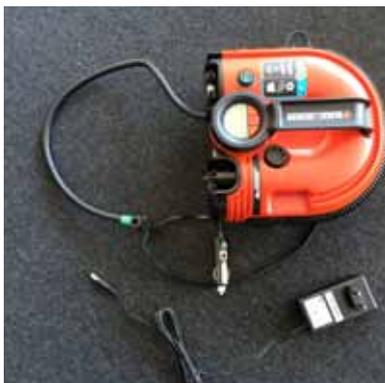

Kompressor von Black & Decker

Leistung von 160 PSI / 11,03 bar, komfortabel an jeder 230 Volt Steckdose aufzuladen. Auf Reisen mit dem Auto ist die Stromversorgung per 12-Volt-Anschluss (Zigarettenanzünder) möglich. Auch Autoreifen pumpt man unterwegs mit dem 3 m langen 12-Volt-Kabel bequem und schnell wieder auf. Im Akkubetrieb sind 5-6 Hebevorgänge möglich
Abmessungen / Gewicht: 250 x 160 x 240 mm (B x H x T): 3kg



Standpumpe manuell zu bedienen

Hochdruck, incl. Manometer



Stützrad

nur für **AIRTRAILER MONO**



Vorderradbügel

Ersetzt Steady-Stand z. B. bei E-Scooter, div. Größen verfügbar, (bitte Fahrzeug und Radgröße mitteilen) inklusive Montage



Verzurröse

mit 3fach-Bügel, zur Montage auf der Bodenplatte inklusive Montage



Ersatzreifen (10 Zoll) für **AIRTRAILER DUO**

Reife und Felge



Montageböcke für Fahrradträger

Montiert auf der rechten Seite des **AIRTRAILER MONO**

ACHTUNG: Nur Montage von Böcken, Fahrradträger müssen selbstständig montiert werden (Positionierung je nach Kombination der Beladung)



Kastenschloss

nur für **AIRTRAILER MONO** ohne Stützrad

Das Schloss sichert den airtrailer gegen Diebstahl, auch bei angekoppeltem Fahrzeug



Bügelschloss

für **AIRTRAILER MONO** oder **AIRTRAILER DUO** mit Stützrad.

Das Schloss verhindert das Entriegeln der Kupplung



Adapterstecker

Ermöglicht den Anschluß eines Anhängers mit 7 poligem Steckeranschluß (alt) an ein Fahrzeug mit neuer 13 poliger Steckdose (neu)



Plakettenträger für AIRTRAILER MONO

Der Plakettenträger zur Aufnahme des 100 km/h-Aufklebers kann mit Hilfe von 2 Schrauben am **AIRTRAILER MONO** befestigt werden.

Transport

Alle Preise gelten ab Werk, 46414 Rhede.

Bei Transport per Spedition sind die 4 Verzurrgurte als Sicherung auf der Palette erforderlich

PREIS AUF ANFRAGE
bitte Postleitzahl angeben

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.

Alle Preis ab Werk, inklusive 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer.